




LAGERBEHÄLTER

nach DIN 6616 und DIN 6616/2

Oberirdische Lagerbehälter aus Stahl, mit Verstärkungsblechen und Sattelfüßen, für die Lagerung von wassergefährdenden, brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten, einwandig **DIN 6616**, doppelwandig **DIN 6616/2**

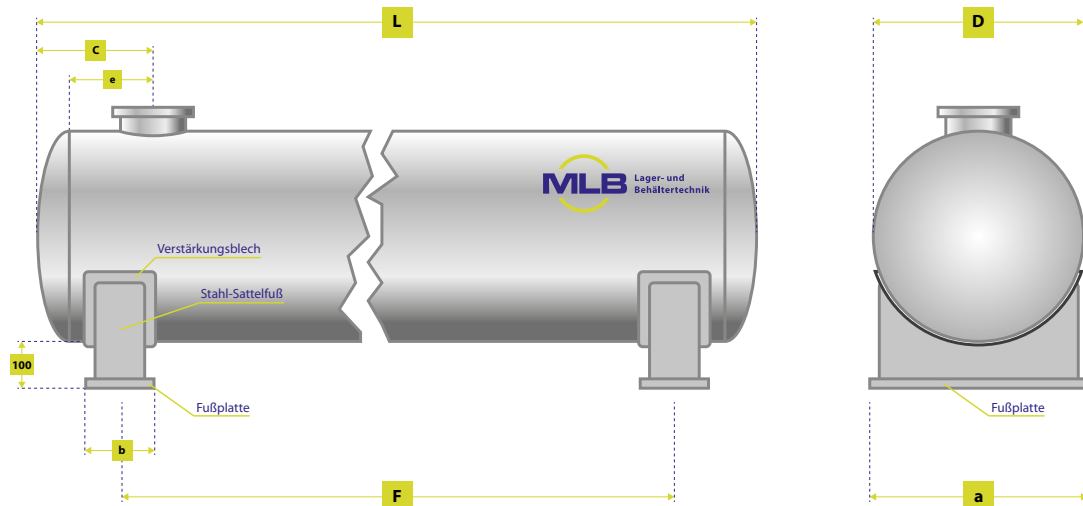

Nenninhalt Liter	Durchmesser ca. mm	Länge ca. mm	Gewicht einwandig ca. /kg	Gewicht doppelwandig ca. / kg	ca. mm	ca. mm	ca. mm	ca. mm	ca. mm
	D	L			C	e	b	F	a
3.000	1.250	2.660	530	850	860	650	200	1.670	1.160
5.000	1.600	2.740	740	1.145	935	650	400	1.610	1.465
7.000		3.740	925	1.450	935	650	400	2.610	1.465
10.000		5.350	1.240	1.945	935	650	400	4.190	1.465
13.000		6.770	1.555	2.440	935	650	400	5.770	1.465
16.000		8.300	1.855	2.915	935	650	400	7.350	1.465
10.000	2.000	3.630	1.520	2.250	1.050	700	650	2.280	1.810
13.000		4.490	1.760	2.590	1.050	700	650	3.020	1.810
16.000		5.450	1.990	2.930	1.050	700	650	3.975	1.810
20.000		6.740	2.430	3.550	1.050	700	650	5.360	1.810
25.000		8.340	2.880	4.245	1.050	700	650	6.900	1.810
30.000	2.500	9.950	3.430	5.040	1.050	700	650	8.440	1.810
20.000		4.710	2.765	4.160	1.100	700	1.000	2.540	2.250
25.000		5.685	3.205	4.730	1.100	700	1.000	3.570	2.250
30.000		6.665	3.620	5.400	1.100	700	1.000	4.775	2.250
40.000		8.800	4.485	6.895	1.100	700	1.000	6.750	2.250
50.000	2.900	10.700	5.385	8.275	1.100	700	1.000	8.725	2.250
60.000		12.800	6.385	9.755	1.100	700	1.000	10.700	2.250
40.000		6.550	5.730	7.650	1.150	700	1.400	4.000	2.600
50.000		8.100	6.610	9.060	1.150	700	1.400	5.680	2.600
60.000		9.620	7.610	10.910	1.150	700	1.400	7.190	2.600
80.000	2.900	12.700	9.630	13.580	1.150	700	1.400	10.210	2.600
100.000		15.800	11.630	16.465	1.150	700	1.400	13.240	2.600

Stand Mai 2015 – technische Irrtümer oder Änderungen vorbehalten